



ARMIS ONE

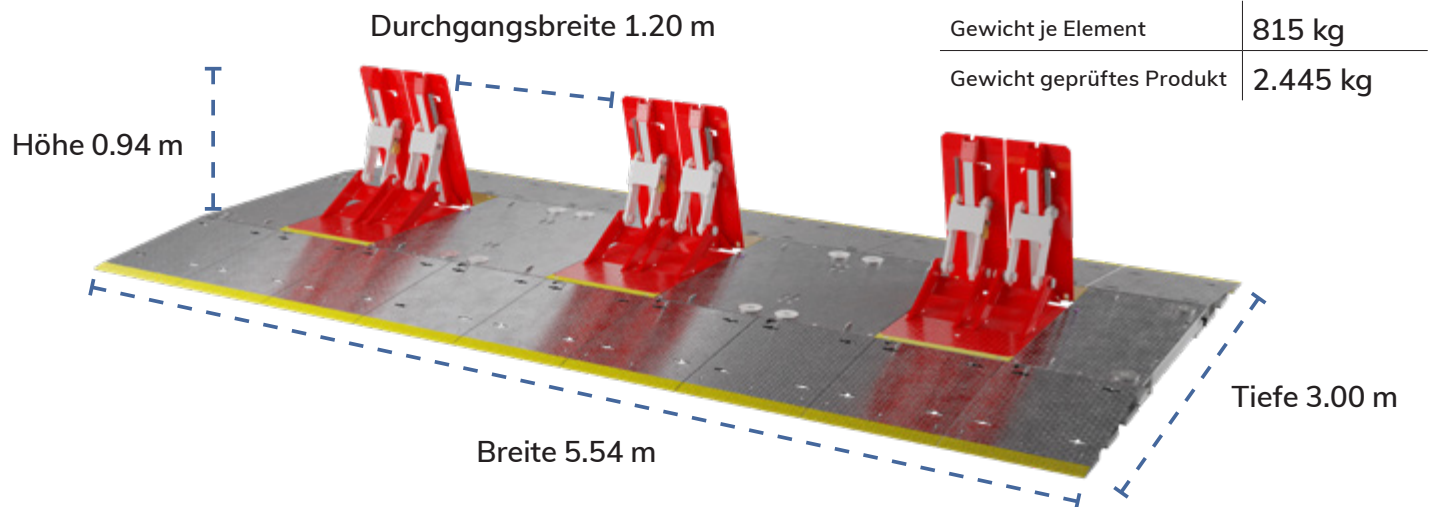

Die Vorteile von ARMIS ONE:

- ✓ Aufsichts- und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Rampen als Kabel- und Schlauchbrücke nutzbar.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Einfaches manuelles Absenken/Umliegen der Sperrsegmente für kontrollierte Durchfahrten von Einsatzfahrzeugen.


Technische Zeichnungen:

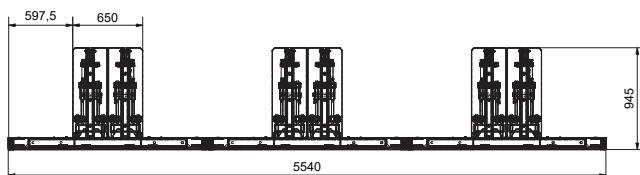

Vorderansicht



Seitenansicht

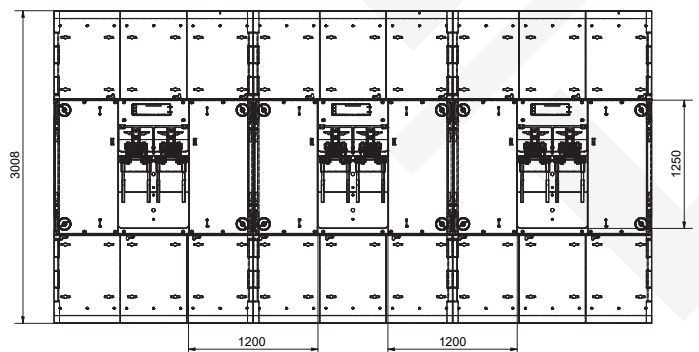

Draufsicht



Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

N2B LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

6.3m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	6.3 m	672.35 48.2	7.500 kg	90°	N2B	3

Fahrzeugklasse

N2B LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

6.6m


48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	6.6 m	672.35 48.2	7.500 kg	90°	N2B	3


Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

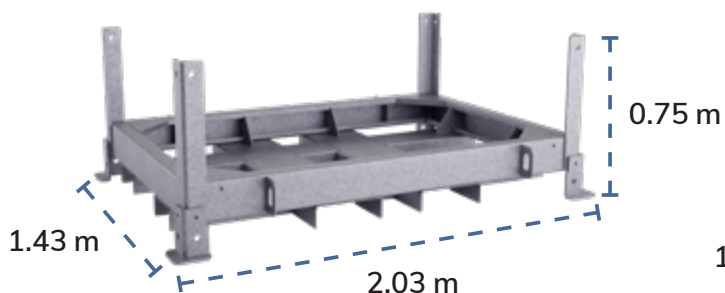

Schwerlastpalette für Grundmodule

Gewicht ohne Sperren	193 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.839 kg

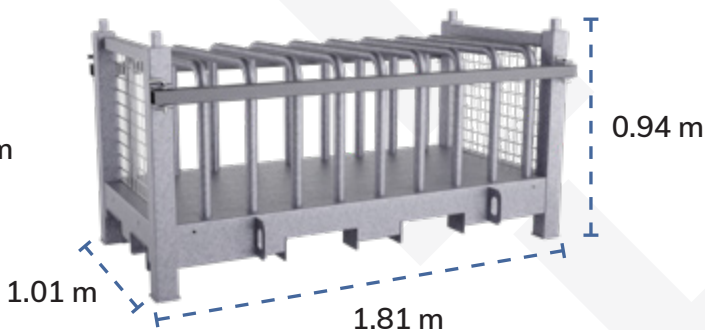

Schwerlastpalette für Rampen

Gewicht ohne Rampe	201 kg
Gewicht inkl. Rampe	992 kg

