



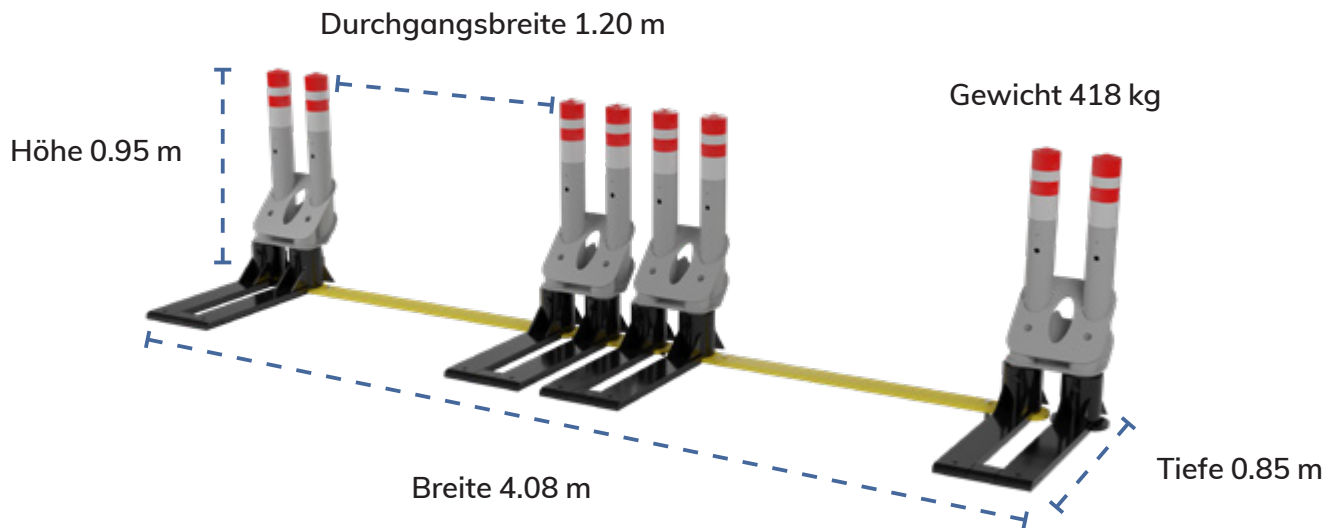


Die Vorteile von FairGuard v2:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Modular erweiterbar.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Einfache Montage durch eine Person möglich.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.


Technische Zeichnungen:

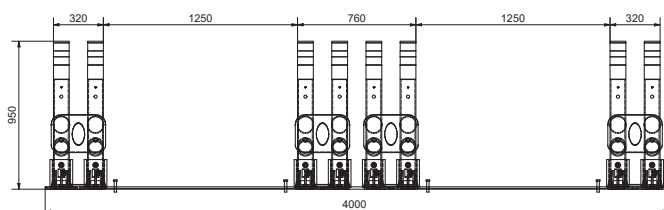

Vorderansicht



Seitenansicht

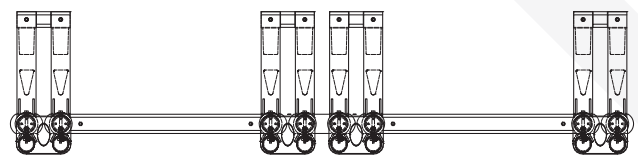

Draufsicht

Zertifizierung:



Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

23.4m

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1	23.4 m	694 50.3	7.500 kg	90°	N2A	1

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

3.0/3.5m

Verschiebeweg




Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	3.0/3.5 m	7.500 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK1.
Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

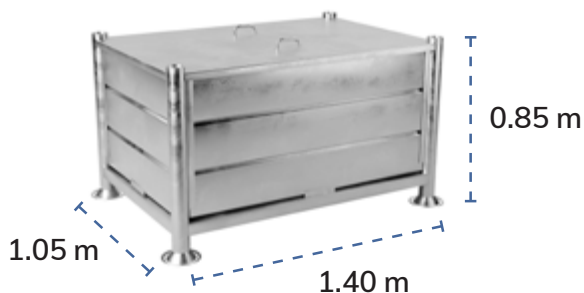

Gewicht ohne Sperren	88 kg
Gewicht inkl. Sperren	506 kg

