

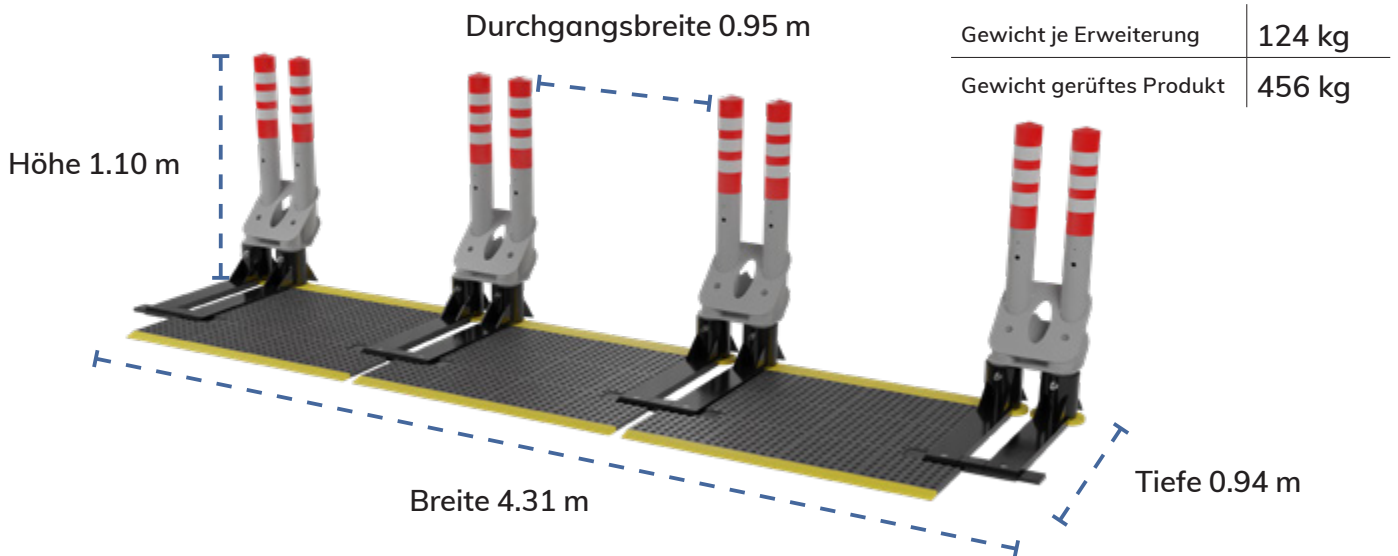
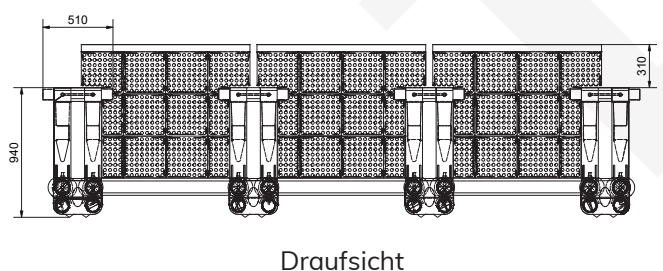




Die Vorteile von FairGuard:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Modular erweiterbar.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Einfache Montage durch eine Person möglich.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Mit wenigen Handgriffen eine kontrollierte Durchfahrt ermöglichen.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.

Technische Zeichnungen:

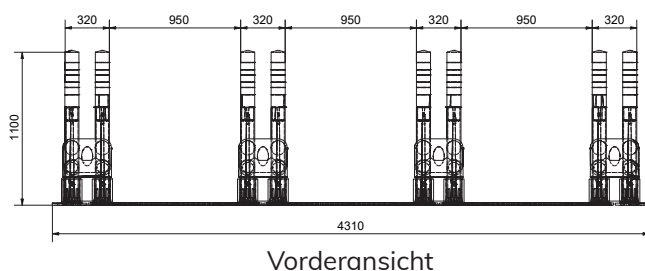

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

N2 LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

13.4m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	13.36 m	699.4 49.6	7.500 kg	90°	N2	4

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

13.4m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	13.36 m	699.4 49.6	7.500 kg	90°	N2A	4

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

2.75m

Verschiebeweg




Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	2.75 m	7.500 kg	90°	N2A	4

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK1.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

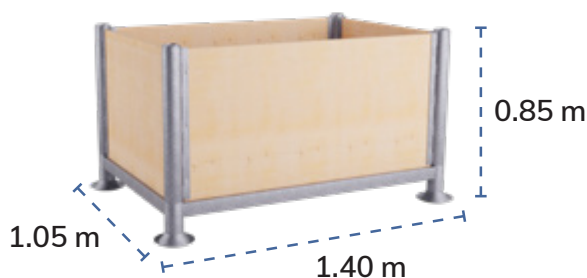

Gewicht ohne Sperren 86 kg

Gewicht inkl. Sperren 576 kg

