



# Marguerite

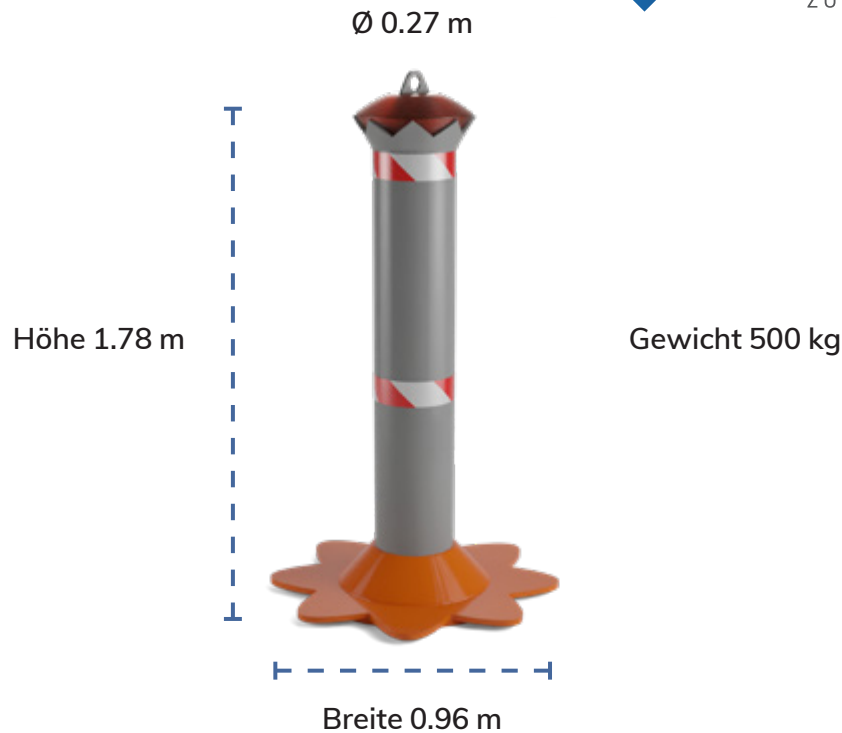


## Die Vorteile von Marguerite:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Temporär und dauerhaft einsetzbar.
- ✓ Sehr geringe Eindringtiefe von max. 13,4m.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul nach ISO 22343-1.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.

## Technische Zeichnungen:

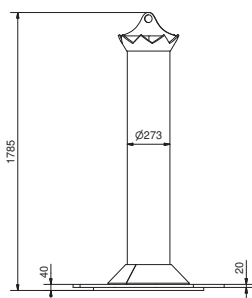

Vorderansicht



Draufsicht



Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

N2A LKW

50 km/h

Anprallgeschwindigkeit

7.5t



Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

13.4m



| Test             | Eindringtiefe | kJ   km/h  | Gewicht  | Anprallwinkel | Fahrzeugklasse | Anzahl Elemente |
|------------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| ISO 22343-1:2023 | 13.4 m        | 686   49.6 | 7.500 kg | 90°           | N2A            | 1               |

