

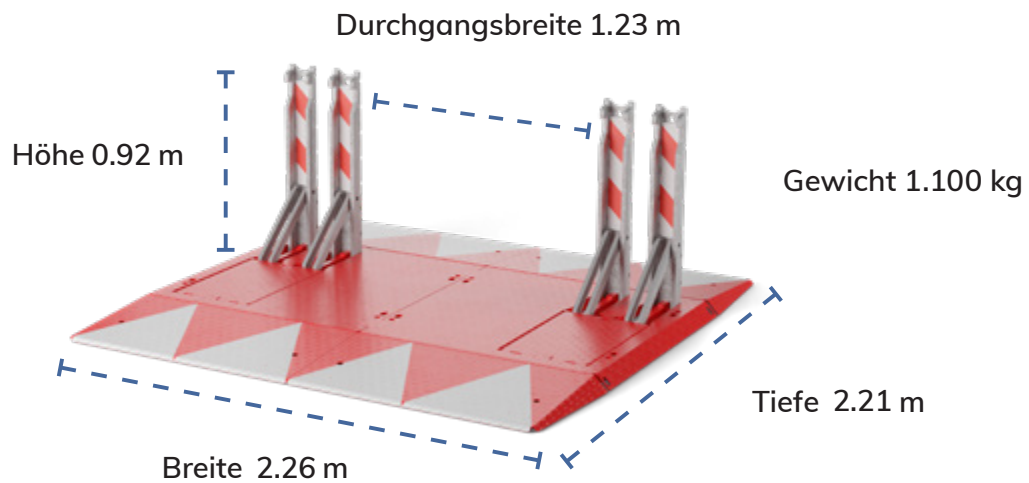


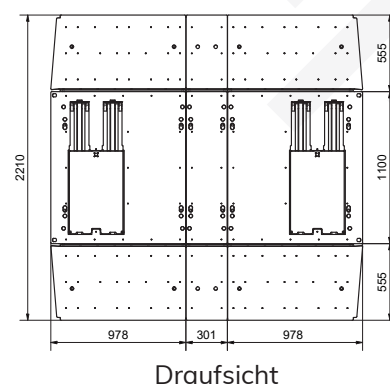

Die Vorteile von VIGIBLAX Compact:

- ✓ Rutschhemmende Oberfläche.
- ✓ Niedrige Überfahrhöhe von 70mm.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Spersegmenten.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Einfaches manuelles absenken der Spersegmente für kontrollierte Durchfahrten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.

Technische Zeichnungen:

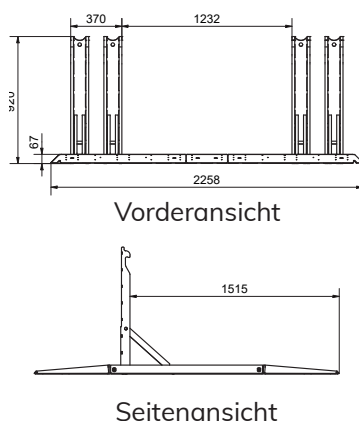

Zertifizierung:



Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

16.4m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1	16.38 m	649 48.5	7.500 kg	90°	N2A	2

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW


7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

6.6m



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	6.6 m	7.500 kg	90°	N2A	2

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

Gewicht ohne Sperren	298 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.398 kg

Gewicht ohne Sperren	256 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.356 kg

