



Gewicht je Element	300 kg
Gewicht geprüfetes Produkt	900 kg

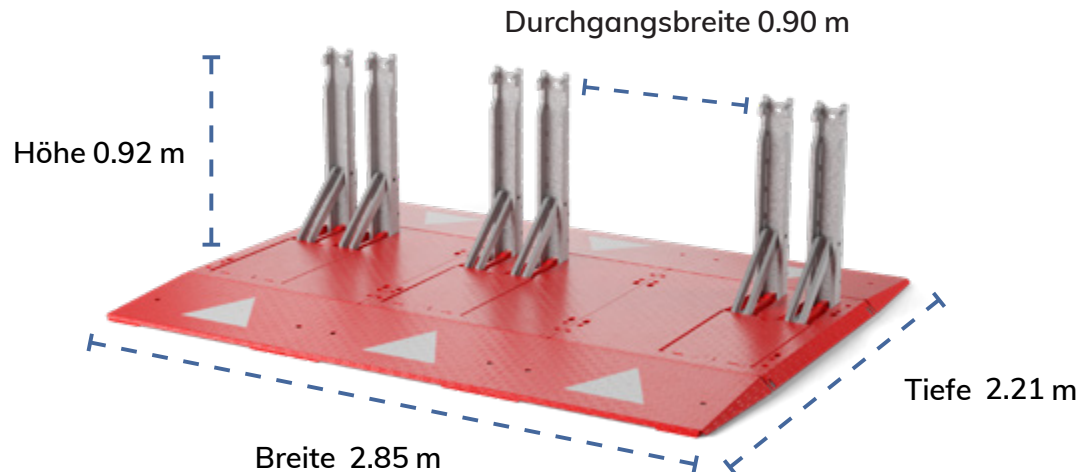


Die Vorteile von VIGIBLAX:

- ✓ Rutschhemmende Oberfläche.
- ✓ Niedrige Überfahrhöhe von 70mm.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Einfaches manuelles absenken der Spersegmente für kontrollierte Durchfahrten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.


Technische Zeichnungen:

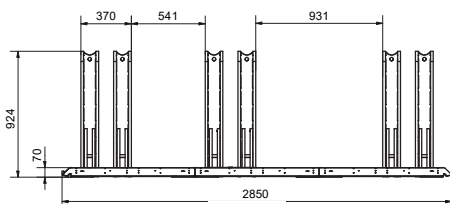

Vorderansicht

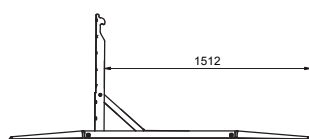

Seitenansicht

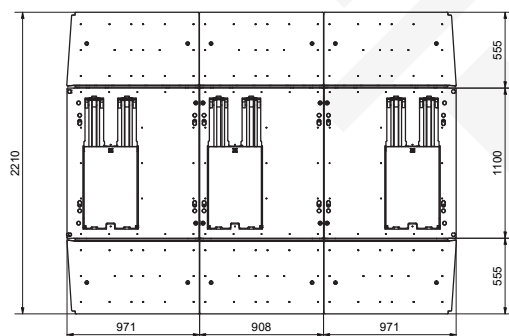

Draufsicht

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

PU30 LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11.1m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	11.07 m	679 48.8	7.500 kg	90°	PU30	3

Fahrzeugklasse

N2 LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
PAS68:2013	11.01 m	679 48.8	7.500 kg	90°	N2	3

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11.1m

49 km/h


Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	11.07 m	679 48.8	7.500 kg	90°	N2A	3

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

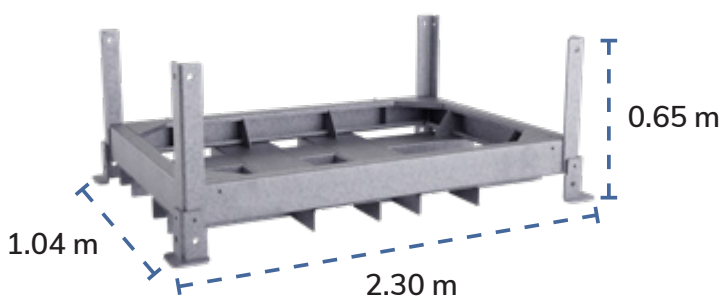

Gewicht ohne Sperren	270 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.170 kg

