



ARMIS ONE 2024

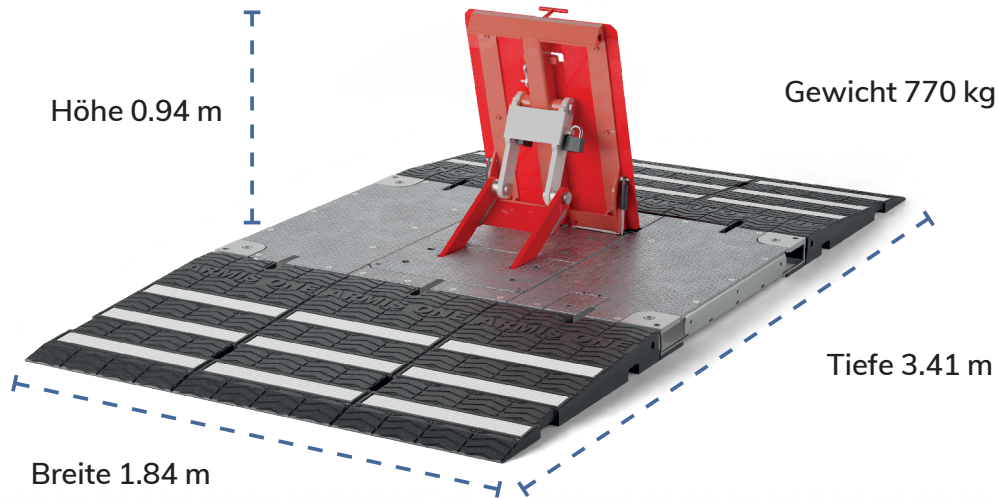


Die Vorteile von ARMIS ONE 2024:

- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß ISO 22434-1 / DIN SPEC 91414-1.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Einfaches manuelles Absenken/Umliegen der Sperrsegmente für kontrollierte Durchfahrten von Einsatzfahrzeugen.


Technische Zeichnungen:



Vorderansicht



Seitenansicht

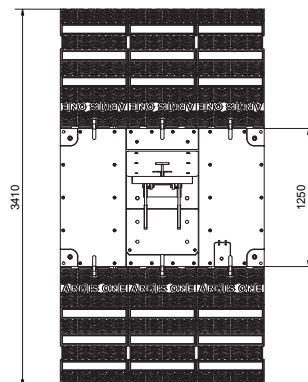

Draufsicht



Zertifizierung:



Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel


90°

Fahrzeugeindringtiefe

8.3m

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	8.3 m	634.0 48.0	7.500 kg	90°	N2A	1

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW



7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

0.11m



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	0.11 m	7.500 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK2.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

Gewicht ohne Sperren **230 kg**

Gewicht inkl. Sperren **1.770 kg**

Gewicht ohne Sperren **195 kg**

Gewicht inkl. Sperren **1.735 kg**

